















































Тип	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге	
Торговые весы с принтером					
	P-06 (вер. 1.6) LP-15 (вер. 1.6) LP-30 (вер. 1.6)	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы LP (версия 1.6) - хранение в памяти данных о 200/600/1000 различных товарах с объемом программируемой информации до 256 символов по каждому товару; - подведение итогов продаж за день; учет веса тары; - этикетки для печати; 200 сообщений по 200 символов; - 54 клавиши прямого доступа к товару; - внешний интерфейс RS-232; - 8 стандартных форматов этикетки; питание от сети 220В; - размеры платформы 400x245мм; масса 10,2 кг - расширенные возможности печати (логотип и т.д.); - 4000 PLU (1000 сообщений по 8 строк, 50 символов в строке); - не нужно останавливать работу при загрузке товаров; - 30 стандартных форматов этикетки; - печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом; - срок годности задается числом дней с даты фасовки или фиксированной датой; Опция: интерфейс TCP/IP	140 000 140 000 140 000	
	<i>для весов LP и CL</i>		Наибольший предел взвешивания /Цена поверочного деления /Дискретность		18 875
		LP-06R (вер. 1.6) LP-15R (вер. 1.6) LP-30R (вер. 1.6)	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы LP-R (версия 1.6) с индикаторной стойкой	147 500 147 500 147 500
	LP II-06 LP II-15 LP II-30	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы LP-II (TCP/IP) к функциям весов LP (версия 1.6) имеют также: - бесплатное программное обеспечение; - произвольный формат этикетки; - печать логотипа пользователя; - увеличенная скорость печати этикеток; - внешний интерфейс TCP/IP; - размеры платформы 403x260мм; масса 13 кг	180 000 180 000 180 000	
	CL5000-06B CL5000-15B CL5000-30B	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы CL5000-B (TCP/IP) без стойки - 6000 PLU (1200 сообщений); - 96 клавиш прямого доступа к товару; - 40 встроенных русифицированных форматов этикеток; - бесплатное программное обеспечение; - увеличенная скорость печати этикеток; - размеры платформы 380x244мм; масса 10,5 кг; - бесплатное программное обеспечение Опция: 144 клавиши прямого доступа к товару 14000 PLU (3400 сообщений)	210 000 210 000 210 000	
	CL5000-06P CL5000-15P CL5000-30P	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы CL5000-P (TCP/IP) со стойкой - 50 встроенных русифицированных форматов этикеток; - 144 клавиши прямого доступа к товару; - размеры платформы 380x244мм; масса 12 кг	210 000 210 000 210 000	
	CL5000-06R CL5000-15R CL5000-30R	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы CL5000-R (TCP/IP) со стойкой - интерфейс RS-232, PS/2, кассовый модуль; - разные формы итогов о продажах; платформа 380x244мм; - выбор единицы измерения (1 кг/100 г); масса 11,2 кг	210 000 210 000 210 000	
	CL5000-06H CL5000-15H CL5000-30H	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	Весы CL5000-H (TCP/IP) подвесные - защита электроники от влажных продуктов; - вращающиеся платформа и корпус весов; - размеры платформы 430x290мм; масса 14,2 кг	285 000 285 000 285 000	
Торговые весы					
	PR-06B PR-15B PR-30B	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	- LED дисплей; - расчет стоимости товара по его цене и весу; - вычитание массы тары; - ЖК дисплей с дополнительной индикацией для покупателя; - платформа 324x130 мм;	15 900 15 900 15 900	
	PR-06P PR-15P PR-30P	6кг/1г/2г 15кг/2г/5г 30кг/5г/10г	- габариты 335x396x103 мм; - дисплей на стойке; - питание от встроенного аккумулятора (до 25 часов) и от сети через адаптер; - габариты 335x396x467 мм;	17 000 17 000 17 000	
	EM-R JR 06CB EM-R JR 15CB EM-R JR 30CB	6кг/2г 15кг/5г 30кг/10г	- прямая память на 5 товаров, непрямая - на 199 товаров; - расчет стоимости товара по его цене и весу; - суммирование стоимости покупки до 99-ти товаров; расчет сдачи; - вычитание массы тары; отчет о продажах; - ЖК дисплей с дополнительной индикацией для покупателя; - платформа 225x310 мм (нержавеющая сталь); масса 2,5 кг	23 700 23 700 23 700	
	EM-R JR 06CBU EM-R JR 15CBU EM-R JR 30CBU	6кг/2г 15кг/5г 30кг/10г	- дисплей на стойке; - питание от встроенного аккумулятора и от сети через адаптер; - автоматическое отключение питания при перерывах в работе	26 300 26 300 26 300	


Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге	
                  	<p>AP-6 EX AP-15 EX AP-30 EX</p> <p>AP-1(6M, 0.9T) AP-1(15M, 0.9T) AP-1(30M, 0.9T)</p> <p>AP-1(15M, 1.5T) AP-1(30M, 1.5T)</p> <p>SW-2 SD SW-5 SD SW-10 SD SW-20 SD</p> <p>SWII-2 P SWII-5 P SWII-10 P SWII-20 P SWII-30 P</p> <p>PW-5 H PW-10 H PW-20 H</p> <p>PDII-6 PDII-15 PDII-30 PDII-60</p> <p>PDR-II AD-2,5 AD-5 AD-10 AD-15 AD-25 AD-30</p> <p>AD-5 H AD-10 H AD-20 H</p>	<p>Опции для весов моделей EM-R: пылезащитный кожух; интерфейс RS-232</p> <p>Весы AP со стойкой - интерфейс RS-232; двухдиапазонный режим взвешивания; - двусторонний флуоресцентный дисплей; память на 228 товаров; - 28 клавиш прямого доступа; суммирование стоимости нескольких товаров (штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи; - подведение итогов продаж за день; питание от сети 220В; - платформа 340x215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг</p> <p>- память на 7 товаров; светодиодный дисплей; - вычитание массы тары; суммирование стоимости нескольких товаров; - размеры платформы 340 x 215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг</p> <p>- память на 7 товаров; светодиодный дисплей; вычитание массы тары; - суммирование стоимости нескольких взвешиваемых товаров; - платформа 400 x 275 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг</p> <p>Опция для весов моделей AP: водонепроницаемый кожух из прочного пластика DEP-50 чековый принтер</p>	<p>755 1 960</p> <p>34 500 34 500 34 500</p> <p>31 250 31 250 31 250</p> <p>35 900 35 900</p> <p>755 43 940</p>	
	Фасовочные весы			
			<p>- жидкокристаллический дисплей (25 мм); - вычитание массы тары; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - автоматическое отключение питания; - питание от сети через адаптер и от батарей (не включены) 9В (1,5 x 6EA(D)); - размеры платформы 220 x 150 мм (пластик); - масса 2,7 кг</p> <p>Опции: внешний жидкокристаллический дисплей (25 мм) платформа из нержавеющей стали чаша из нержавеющей стали (для рыбы) водонепроницаемый кожух из прочного пластика</p>	<p>15 000 15 000 15 000 15 000</p> <p>1 960 1 960 5 730 580</p>
			<p>- весы повышенной точности; - платформа из нержавеющей стали; - яркий светодиодный дисплей (LED); - режимы: счетный, дозирования и ждущий; - автоматическое отключение питания; - размеры платформы 293 x 218 мм; - масса 5,5 кг</p>	<p>23 250 23 250 23 250 23 250 23 250</p>
			<p>- низкопрофильный дизайн (высота 65 мм); - металлический корпус; взвешивание нестабильных грузов; - мембранная клавиатура; выборка массы тары; - автоматическое отключение питания; масса 1,5 кг; - размеры платформы: 220 x 150 мм (нержавеющая сталь)</p>	<p>34 500 34 500 34 500</p>
			<p>- низкопрофильный дизайн (высота 79мм); - металлический корпус; люминесцентный дисплей (VFD); - интерфейс RS-232; - размеры платформы: 380 x 280 мм (нержавеющая сталь); масса 6,7 кг</p> <p>Опции: дополнительный дисплей на корпусе весов внешний дисплей на стойке (нержавеющая сталь)</p>	<p>60 700 60 700 60 700</p> <p>4 370 23 550</p>
			<p>- люминесцентный дисплей; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - автоматическая установка нуля; мембранная клавиатура; - диагностика неисправностей; - вычитание массы тары; интерфейс RS-232; - питание от сети 220 В; - размер платформы 340 x 215 мм (нержавеющая сталь); - масса 4,7 кг</p>	<p>25 510 25 510 25 510 25 510 25 510 25 510</p>
			<p>Высокоточная модификация весов марки AD</p> <p>Опция: платформа для взвешивания младенцев</p>	<p>42 280 42 280 42 280 11 770</p>

Тип	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге
	HS-15	15кг/5г	Подвесные весы для мясных и рыбных отделов - 3 ярких флуоресцентных дисплея с индикацией для покупателя; - память на 200 товаров; суммирование стоимости при покупке нескольких товаров; - автоматическая установка нуля; - диагностика неисправностей; - вычитание массы тары не более 9,9 кг; выносной пульт управления; - питание от сети 220 В, 50 Гц; - размер платформы диаметр 320 мм (нержавеющая сталь); - масса 3,6 кг	68 550
Фасовочные весы со счетными функциями				
	SC-5 SC-10 SC-25	5кг/1г 10кг/2г 25кг/5г	- вычитание массы тары; - суммирование и сравнение с заданной величиной количества изделий; - ввод штучного веса из внутренней памяти по номеру деталей с помощью цифровой клавиатуры или измерением веса пробы из заданного числа деталей; - возможность запоминания до 1000 наименований штучного веса; - размеры платформы 372 x 278 мм (нержавеющая сталь); - питание от сети 220В; интерфейс RS-232; масса 7,2 кг	60 700 60 700 60 700
	EC-3 EC-6 EC-15 EC-30	3кг/0,1г 6кг/0,2г 15кг/0,5г 30кг/1г	- ЖК дисплей с синей подсветкой; - прямая память на 200 товаров; - компараторный режим (HI/LO), интерфейс RS-232; - функция дозирования, автоматическое отключение; - вычитание массы тары; масса 4,5 кг; - питание от батарей и от сети через адаптер; - пылезащитный кожух в комплекте, габариты 330x346x107 мм; - 2 разделяемые платформы: пластиковая (304x220мм) и стальная (306x222мм).	48 920 48 920 48 920 48 920
	ED-3 ED-6 ED-15 ED-30	1,5/3кг/0,5/1г 3/6кг/1/2г 6/15кг/2/5г 15/30кг/5/10г	- ЖК дисплей с подсветкой; - счётная функция; - функция накопления данных; - функция компаратора со звуковой сигнализацией; - интерфейс RS-232; - две разделяемые платформы - пластиковая и стальная (306x222 мм); - питание от сети 220В или перезаряжаемых батарей; габариты 330x346x107мм	37 300 37 300 37 300 37 300
	ED-3H ED-6H ED-15H ED-30H	3кг/0,1г 6кг/0,2г 15кг/0,5г 30кг/1г	Дополнительно к функциям ED: - процентное взвешивание; - дозирование по массе; - дозирование по количеству; - процентное дозирование; - суммирование; - пылезащитный кожух; - масса 4,5 кг	47 220 47 220 47 220 47 220
	CS-2,5 CS-5 CS-10 CS-25	2,5кг/0,5г 5кг/1г 10кг/2г 25кг/5г	- определение веса, количества образцов и их штучного веса; - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью цифровой клавиатуры; - вычитание массы тары; люминесцентный дисплей; - размеры платформы 340 x 215 мм (нержавеющая сталь); - масса 5,3 кг	36 200 36 200 36 200 36 200
	AC-25 AC-50 AC-100	25кг/5г 50кг/10г 100кг/20г	- определение веса, количества образцов и их штучного веса; - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью цифровой клавиатуры; - поворотный дисплей на стойке; - размеры платформы 390 x 510 мм (нержавеющая сталь); - масса 19 кг	58 800 58 800 58 800
Бытовые весы				
	HE-5 HE-10 HE-14 HE-15 HE-16/17 HE-18 HE-20 HE-21	150кг/100г 150кг/100г 180кг/100г 180кг/100г 150кг/100г 150кг/100г 180кг/100г 180кг/100г	Напольные весы с платформой из прочного стекла; - качественные тензометрические датчики; - LCD дисплей 30 мм (HE-10/16), 55 мм (HE-14/15/20/21); - включение весов легким нажатием ноги; автоматическое выключение; - питание весов от батарейки 3V CR2032 или 2x1,5VAAA (HE-21); - наименьший предел взвешивания 2000 г; - размеры 302x302x38 мм; масса 1,7 кг (HE-10) - размеры 300x312x23 мм; масса 2,1 кг (HE-14/15) - размеры 300x300x21 мм; масса 1,6 кг (HE-16)	6 190 4 830 6 190 6 190 4 830 3 920 4 830 4 830
	WK-1D	3кг/1г	Весы для кулинарии; - дополнительный глубокий поддон в комплекте; - вычитание массы тары и суммирование результатов взвешивания; - автоматическое выключение через 5 минут; - легко читаемый LCD дисплей и индикатор зарядки батарей; - питание весов от 4-х батареек 1,5В AAA; - размеры 240x143x30 мм; масса 0,4 кг	7 550
	KW-2000	2кг/1г	Весы для стильной кухни; - настенное крепление и откидывающаяся стеклянная весовая платформа; - встроенные часы и таймер; - вычитание массы тары и суммирование результатов взвешивания; - легко читаемый LCD дисплей и индикатор зарядки батарей; - питание весов от 2-х батареек 1,5В AAA; - размеры 73x255 мм; масса 0,5 кг	9 060
Напольные весы				
	DL-60 N DL-100 N DL-150 N DL-200 N	60кг/20г 100кг/50г 150кг/50г 200кг/100г	- жидкокристаллический дисплей; многократное вычитание массы тары; - компараторный и счетный режимы; интерфейс RS-232; - отбор веса по верхнему и нижнему пределу; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - питание от батарей 9В (1,5 x 6 EA(D)) и от сети через адаптер; - автоматическое отключение питания; - размер платформы 370x500 мм, нержавеющая сталь; - масса 16 кг	45 600 45 600 49 200 49 200

	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге
			Опции: рама несущая платформа из нержавеющей стали	7 240 7 700
	PB-60 PB-150 PB-200	60кг/10г/20г 150кг/20г/50г 200кг/50г/100г	- выносной ЖК индикатор (на расстояние до 1 м); - регулировка яркости; - удобная ручка для переноски; - масса 6,2 кг; - двухдиапазонный режим взвешивания; интерфейс RS-232; - питание от аккумуляторов, батареек и 220 В; - мембранная клавиатура; - автоматическая установка нуля; - выборка массы тары; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - автоматическое отключение при перерыве в работе;; - размер платформы 355x443 мм; габариты: 355x611x65 мм	53 600 53 600 53 600
	DB-150 H DB-200 H	60кг/10г/20г 150кг/20г/50г 200кг/50г/100г	- светодиодный дисплей (LED); многократное вычитание массы тары; - дисплей с поворотной головкой; ввод веса тары с клавиатуры; - двухдиапазонный режим взвешивания; RS-232; питание 220 В; - сравнение массы груза с заданными пределами (компараторный режим); - размер платформы 370x500 мм, нержавеющая сталь, масса 19 кг.	46 200 46 200 46 200
			Опция: дуга Hobart для защиты стойки индикатора	14 040
	DB II- 60F DB II- 150F DB II- 300F	60кг/10г/20г 150кг/20г/50г 300кг/50г/100г	- жидкокристаллический дисплей (LCD); вычитание массы тары; - дисплей с поворотной головкой; ввод веса тары с клавиатуры; - двухдиапазонный режим взвешивания; RS-232; питание 220 В; - компараторный и счетный режимы; взвешивание в процентах; - суммирование результатов; установка времени; - автоматическое отключение питания; мембранная клавиатура; - размер платформы 370x500 мм, нерж. сталь (DBII-60/150), масса 14 кг; - размер платформы 500x645 мм, нержавеющая сталь (DBII-300), масса 24 кг	82 440 82 440 102 980
			Опции: настенное крепление блока индикации	11 920
	DBII-300 (LED, 6070) DBII-300 (LED, 7080) DBII-300 (LED, 8090) DBII-600 (LED, 7080) DBII-600 (LED, 8090)	300кг/50г/100г 300кг/50г/100г 300кг/50г/100г 600кг/100г/200г 600кг/100г/200г	- LED дисплей; - защита стойки индикатора; - двухдиапазонный режим взвешивания; вычитание массы тары; - суммирование результатов; установка времени; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - счётный режим работы; - суммирование результатов взвешивания; - автоматическое отключение питания; мембранная клавиатура; - RS-232 с расширенной двусторонней связью: кроме получения массы/даты/времени можно управлять работой весов; - питание 220 В, 50 Гц; - диапазон рабочих температур от -10 до +40С - размер платформы 600x700 мм и 800x900 мм, нерж. сталь (DBII-300); - размер платформы 700x800 мм и 800x900 мм, нержавеющая сталь (DBII-600)	82 590 89 390 92 490 96 180 99 660
	DBII-460 (150kg) DBII-460 (300kg)	150кг/20г/50г 300кг/50г/100г	- двухрамная усиленная платформа; - вычитание массы тары; - питание от сети 220 В через адаптер или от батареи 6В, 3,3Ач; - размер платформы 460x570 мм; габариты: 460x690x765 мм; - LED дисплей DBII-460 (150kg); - LCD дисплей DBII-460 (300kg); - интерфейс RS-232; масса 19,65 кг	63 570 65 600
	BW-6 R BW-15 R BW-30 R BW-60 R BW-150 R	6кг/2г 15кг/5г 30кг/1г 60кг/20г 150кг/50г	- класс защиты IP65 (датчики во влагозащищенном корпусе); - индикатор в пыле-брызгозащитном исполнении; поворотный индикатор; - компараторный и счетный режимы; вычитание массы тары; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - размеры платформы: 280x280 мм (BW-6/15/30), 405x525 мм (BW-60/150); - питание от сети 220 В через адаптер или от аккумулятора Ni-Cd; - масса 5,3 кг (BW-6/15/30); масса 17,4 кг (BW-60/150);	104 190 104 190 104 190 105 700 106 750
			Опции: подсветка дисплея настенное крепление блока индикации	3 620 11 920
	BW-500RB	500кг/200г	Отличия от моделей BW: - размер платформы 456 x 645мм; интерфейс RS-232; - отсутствие защиты по классу IP65; подсветка дисплея; - масса 30 кг	135 145
			ND-300H	75 340
			- люминесцентный дисплей; поворотный индикатор; - выборка массы тары; усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - питание от сети 220 В; масса 30 кг; - двухдиапазонный режим взвешивания; RS-232; - размер платформы 456 x 645 мм (нержавеющая сталь)	
Лабораторные весы				
	MW -120 MW - 1200	120г/0.01г 1200г/0.1г	- флуоресцентный дисплей; - автоматическая регулировка коэффициента усиления; - обычный и счетный режимы работы; - платформа из нержавеющей стали; - мембранная клавиатура; - диаметры платформы: MW-120/200 - 110 мм, MW-1200/2000 - 150 мм; - питание от сети 220 В через адаптер; - масса 1,25 кг	49 370 46 810

Тип	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге
	MWI-120	120г/0,01г	- обычный и счетный режимы работы;	51 030
	MWI-120	120г/0,01г	- ЖК дисплей;	55 115
	MWI-1200	1200г/0,1г	- мембранная клавиатура;	51 490
	MWI-2000	2000г/0,1г	- питание от сети 220 В через адаптер или от аккумуляторов;	55 260
	MWII-200	200г/0,01г	- платформа из нержавеющей стали;	58 890
	MWII-300	300г/0,01г	- автоматическое отключение питания;	59 940
	MWII-2000	2000г/0,1г	- взвешивание в %; 10 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.);	59 040
	MWII-3000	3000г/0,1г	- интерфейс RS-232C; подсветка дисплея (MWII-200/300/2000/3000); - платформа диаметром 130 мм для MWII-200/300/600; - платформа 158x145 мм для MWII-2000/3000 Опции: перезаряжаемый аккумулятор <i>двойной дисплей</i>	61 600
	MWP-150N	150г/0,005г	- обычный и счетный режимы работы; взвешивание в %;	6 795
	MWP-300N	300г/0,01г	- вычитание массы тары;	3 775
	MWP-600N	600г/0,02г	- ЖК дисплей с подсветкой;	46 800
	MWP-1200N	1200г/0,05г	- питание от сети 220 В через адаптер или от аккумуляторов;	46 800
	MWP-1500N	1500г/0,05г	- платформа из нержавеющей стали;	46 800
	MWP-3000N	3000г/0,1г	- мембранная клавиатура с клавишей навигации; - автоматическое отключение питания;	46 800
	MWP-300H	300г/0,005г	- 8 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.);	50 400
	MWP-3000H	3000г/0,05г	- платформы диам. 116мм (MWP-150/300/600), 124x144мм(MWP-1200/1500/3000); - интерфейс RS-232C; защита от движения воздуха; - калибровка одним нажатием клавиши; - светодиодный индикатор уровня заряда; масса 1,1 кг	50 400
		CUX-220 H	220г/0,001г	- платформа из нержавеющей стали;
CUX-420 H		420г/0,001г	- ЖК дисплей с подсветкой;	188 590
CUX-620 H		620г/0,001г	- вычитание массы тары;	224 530
CUX-2200 H		2200г/0,01г	- адаптивная автоматическая калибровка (встроенная гиря);	181 200
CUX-4200 H		4200г/0,01г	- автоматическая калибровка в заданное время;	196 140
CUX-6200 H		6200г/0,01г	- калибровка одним нажатием клавиши;	241 440
CUX-420 S		420г/0,01г	- графическая шкала нагрузок (отображает графически величину массы);	166 100
CUX-820 S		820г/0,01г	- встроенные часы фиксируют дату и время калибровки для отчетности;	174 850
CUX-4200 S		4200г/0,1г	- интерфейс RS-232C; передача результатов на ПК без специального ПО;	180 445
CUX-8200 S		8200г/0,1г	- питание от батарей 9В (1.5 x 6 AA) и от сети 220 В через адаптер;	194 330
CUW-220 H		220г/0,001г	- платформа 108x105 мм для НПВ не более 820г; масса 2,7 кг;	223 780
CUW-420 H		420г/0,001г	- платформа 170x180 мм для НПВ не менее 2200 г; масса 2,9 кг	236 760
CUW-620 H		620г/0,001г		255 190
CUW-2200 H	2200г/0,01г		222 870	
CUW-4200H	4200г/0,01г		249 150	
CUW-6200 H	6200г/0,01г		285 390	
CUW-620 HV	620г/0,001г		291 430	
CUW-6200 HV	6200г/0,01г		300 490	
CUW-420 S	420г/0,01г		205 360	
CUW-820 S	820г/0,01г		211 400	
CUW-4200 S	4200г/0,1г		222 725	
CUW-8200 S	8200г/0,1г		237 070	
Аналитические весы				
	CAUY-120	120г/0,1мг	- класс точности - специальный;	364 510
	CAUY-220	220г/0,1мг	- тип измерения - электромагнитная компенсация;	398 640
	CAUX-120	120г/0,1мг	- автоматическая калибровка при изменении температуры среды;	392 440
	CAUX-220	220г/0,1мг	- взвешивание в %; 10 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.);	438 200
	CAUX-320	320г/0,1мг	- внутренняя калибровка встроенной гирей (CAUW, CAUW-D, CAUX);	484 100
	CAW-120	120г/0,1мг	- измерение плотности твёрдых тел и жидкостей;	378 400
	CAW-220	220г/0,1мг	- ЖК-индикатор с подсветкой (CAUW); - мембранная клавиатура;	420 230
	CAW-320	320г/0,1мг	- автоматическое отключение при перерывах в работе;	466 130
	CAUW-120	120г/0,1мг	- платформа из нержавеющей стали;	432 010
	CAUW-220	220г/0,1мг	- соответствие стандартам GLP, GMP, ISO 9000;	474 140
	CAUW-320	320г/0,1мг	Основные отличия моделей:	507 660
	CAUW-120D	120г/42г/0,1мг/0,01мг	CAUW-D - полный набор функций, двойной диапазон взвешивания;	577 575
	CAUW-220D	220г/82г/0,1мг/0,01мг	CAUW - полный набор функций, нет двойного диапазона взвешивания;	
CAUX		CAUX - также нет подсветки дисплея и автокалибровки в заданное время;	629 670	
CAUY		CAUY - также нет адаптивной и внутренней калибровки, есть только внешняя		
Карманные ювелирные весы				
	RE-260	250г/0,05г	- малые габариты 135x80x23 мм;	14 345
		500г/0,1г	- ЖК дисплей; счетный режим; функция автовыключения; - питание от 3-х батарей типа AAA; - вычитание массы тары; измерение в граммах, унциях, каратах; - размеры платформы 62x72 мм; - масса весов 0,14 кг Опция: подсветка дисплея	13 590
				6 040

Модель	НПВ/ дискретность	Габариты платформы	Основные характеристики	Цена, тенге
Крановые весы				
 	NC-1	100кг/50г 200кг/100г 500кг/200г	- однократная выборка веса тары из диапазона взвешивания; - вычитание массы тары; усреднение показаний при нестабильной нагрузке; - питание от аккумулятора (12 В) или сетевое через адаптер; - жидкокристаллический дисплей; - ИК-пульт дистанционного управления (дальность до 10 м).	113 090 118 980 125 630
	Caston III-1	1 т/0,5кг	- светодиодный дисплей 3 см;	314 530
	Caston III-2	2 т/1 кг	- вычитание массы тары; усреднение показаний при нестабильной нагрузке;	322 080
	Caston III-3	3 т/2кг	- класс защиты IP65 от пыли- и влагопроницаемости;	333 400
	Caston III-5	5 т/2кг	- ИК-пульт дистанционного управления (дальность до 10 м);	380 250
	Caston III-10	10 т/5кг	- питание от аккумулятора 12В/7Ач с индикацией разрядки	540 000
	Caston III-15	15 т/10кг	- зарядное устройство	640 000
	Caston III-20	20 т/10кг	- вращающийся крюк	740 000
	Caston III-30	30 т/10кг	- в комплекте верхняя и нижняя проушины (Shackle Ver.) - в комплекте верхняя проушина и крюк (Hook Ver.)	1 205 130 1 575 000
	Caston III-50	50 т/20кг	- в комплекте верхняя и нижняя проушины (Shackle Ver.) - в комплекте верхняя проушина и крюк (Hook Ver.)	1 833 895 2 805 000
		Масса: 1т - 26кг, 2т - 28кг, 3т и 5т - 31кг, 10т - 44кг, 15т - 53кг, 20т - 76кг, 30т - 147кг, 50т - 410кг		
		Опции для крановых весов Caston III: радиомодем TW100 с зарядным устройством; дальность до 50 м (ИК-пульт не поставляется) тепловая защита для 10м/15м/20м тепловая защита для 30т запасной аккумулятор	125 780 87 270 106 000 6 640	
Платформенные весы				
Hercules 500	0,5т/0,2кг платформа 1,0 x 1,2 м	- класс точности по ГОСТ 29329-92 - средний; - класс защиты IP65 от пыли- и влагопроницаемости;	170 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 0,8 x 0,8 м	- диапазон рабочих температур для платформы от -40 до +40 С; - диапазон рабочих температур для блока индикации от -10 до +40 С;	167 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,0 x 0,8 м	- возможность размещения блока индикации до 50 метров; - интерфейс RS-232;	170 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,0 x 1,0 м	- платформа с рифленной поверхностью; - регулируемые опоры с фиксацией;	175 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,0 x 1,2 м	- кабель длиной 3 м в металлорукаве; - блок индикации ВI-100R со стойкой;	180 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,1 x 1,1 м	- возможность изготовления платформы из нержавеющей стали для работы в агрессивных средах	180 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,2 x 1,2 м	Масса платформы (нетто/брутто), кг : 1,0 x 0,8 м - 51/57	190 000	
Hercules 1 000	1т/0,5кг платформа 1,2 x 1,5 м	1,0 x 1,0 м - 74/80	210 000	
Hercules 2 000	2т/1,0кг платформа 1,2 x 1,2 м	1,0 x 1,2 м - 83/89	203 000	
Hercules 2 000	2т/1,0кг платформа 1,2 x 1,5 м	1,1 x 1,1 м - 83/89	222 000	
Hercules 2 000	2т/1,0кг платформа 1,5 x 1,5 м	1,2 x 1,2 м - 102/108	230 000	
Hercules 2 000	2т/1,0кг платформа 1,5 x 1,5 м	1,2 x 1,5 м - 106/114	230 000	
Hercules 3 000	3т/1кг платформа 1,2 x 1,2 м	1,5 x 1,5 м - 150/160	245 000	
Hercules 3 000	3т/1кг платформа 1,5 x 1,5 м	1,5 x 2,0 м - 190/200	275 000	
Hercules 5 000	5т/2кг платформа 1,5 x 1,5 м		295 000	
Hercules 5 000	5т/2кг платформа 1,5 x 2,0 м			
		Опции: кабель дополнительный (за 1 п нога опорная (M12, нержавеюще нога опорная (M18, нержавеюще пластина опорная (75 x 55мм, н	755 4 370 4 680 3 620	
Hercules-R 300	0,3т/0,1кг платформа 1,0 x 1,0 м	Отличие от характеристик платформенных весов Hercules: - для грузов, размещенных на тележках;	368 440	
Hercules-R 500	0,5т/0,2кг платформа 1,0 x 1,0 м	- низкопрофильная платформа высотой 38 мм с двумя пандусами	377 340	
Hercules-R 1 000	1т/0,5кг платформа 1,0 x 1,0 м		389 270	
Hercules-PS 300D	0,3т/0,1кг платформа 0,8 x 0,6 x 0,12 м	- высокопрофильная двухрамная конструкция платформы;	257 900	
Hercules-PS 300A	0,3т/0,1кг платформа 1,0 x 0,8 x 0,12 м	- "плавающая" установка верхней рамы для обеспечения высокой точности;	303 960	

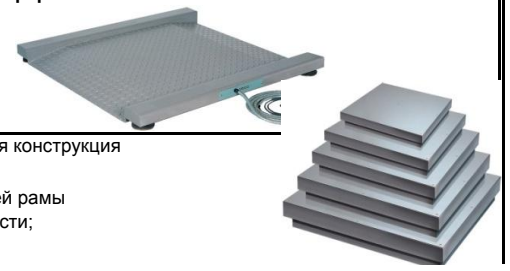

Тип	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге
Hercules-PS 500A	0,5т/0,1кг платформа 1,0 x 0,8 x 0,12 м		- защита от перегрузок и боковых ударов; - вычитание массы тары;	309 850
Hercules-PS 600A	0,6т/0,2кг платформа 1,0 x 0,8 x 0,12 м		- автоустановка нуля;	315 280
Hercules-PS 1000A	1т/0,2кг платформа 1,2 x 1,0 x 0,135 м		- счетный и компараторный режимы; - RS232 для подключения к компьютеру;	377 190
Hercules-PS 1500A	1,5т/0,5кг платформа 1,5 x 1,2 x 0,2 м		- блок индикации BI-100R со стойкой;	456 020
Hercules-PS 2000A	2т/0,5кг платформа 1,5 x 1,5 x 0,2 м		- Масса: 300D -43кг, 300A -107кг, 500A -107кг, 600A -107кг, 1000A -145кг,	528 340
Hercules-PS 3000A	3т/1кг платформа 1,8 x 1,5 x 0,2 м		1500A -240кг, 2000A -276кг, 3000A -390кг	593 120
Весы для склада				
Hercules 500BFS	0,5т/0,2кг платформа 1,2 x 0,1 x 0,07 м		- балочные весы для длиномерных грузов и грузов в нестандартной таре;	240 000
Hercules 1000BFS	1т/0,5кг платформа 1,2 x 0,1 x 0,07 м		- максимальное расстояние между балками 4,5 м;	255 000
Hercules 2000BFS	2т/1кг платформа 1,2 x 0,1 x 0,07 м		- ручка и ролик для перемещения балки; - блок индикации BI-100R со стойкой	255 000
Hercules 500UFS	0,5т/0,2кг платформа 0,8 x 1,0 x 0,07 м		- П-образные балочные весы для стандартных и расширенных европаллет;	255 000
Hercules 1000UFS	1т/0,5кг платформа 0,8 x 1,2 x 0,07 м		- рабочие температуры от -10С до +40С;	270 000
Hercules 2000UFS	2т/1кг платформа 1,2 x 1,3 x 0,07 м		- RS232 для подключения к компьютеру; - ручка и ролики для перемещения;	270 000
CPS-A	1т/0,5кг или 2т/1кг паллета 0,54 x 1,08 м (тип А)		- блок индикации BI-100R со стойкой	349 710
CPS-B	1т/0,5кг или 2т/1кг паллета 0,62 x 1,08 м (тип В)		- гидравлическая тележка с весами для взвешивания и перевозки европаллет;	374 320
CPS-C	1т/0,5кг или 2т/1кг паллета 0,705 x 1,2 м (тип С)		- рабочие температуры от -10С до +40С; - высота подъема паллеты 18см;	389 880
			- защита от перегрузок, двойные передние ролики; - накопление и индикация суммы взвешиваний; <i>Опция: встроенный струйный принтер</i>	62 810
Весы автомобильные портативные подкладные				
	RW-10P	10т/5кг	- взвешивание как небольших, так и длиномерных автомобилей;	584 970
	RW-15P	15т/10кг	- взвешивание поколёсно, поосно и/или массы всего автомобиля;	325 250
			- объединение до 6-ти платформ в одну весовую систему;	43 490
			- влаго- и виброзащищённость весовой системы;	34 880
			- матричный принтер, встроенный в блок индикации;	32 910
			- ведение учета взвешиваний;	22 040
			- класс защиты IP67 от пыли- и влагопроницаемости;	23 850
			- удлиненный кабель к блоку индикации (до 50 м). Взвешивающая платформа (900 x 500 x 39 мм) Блок индикации RW-2601P со встроенным принтером	1 169 940
			Резиновая промежуточная платформа, тип 1 (900 x 590 x 39 мм)	325 250
			Резиновая промежуточная платформа, тип 2 (900 x 545 x 39 мм)	43 490
		Резиновая промежуточная платформа, тип 3 (900 x 500 x 39 мм)	34 880	
		Резиновая промежуточная платформа, тип 4 (900 x 267 x 39 мм)	32 910	
		Резиновый пандус (900 x 250 x 39 мм)	22 040	
		Резиновый пандус (900 x 250 x 39 мм)	23 850	
Комплектность для поосного взвешивания:			Взвешивающая платформа - 2 шт.	1 169 940
			Блок индикации RW-2601P - 1 шт.	325 250
			Резиновый пандус - 4 шт.	95 580
			Всего:	1 590 930
Комплектность для 2-х осного взвешивания:			Взвешивающая платформа - 4 шт.	2 340 040
			Блок индикации RW-2601P - 1 шт.	325 250
			Резиновый пандус - 4 шт.	95 580
			Промежуточная платформа - 2 шт. (тип 4)	44 090
			Всего:	2 804 970
	RW-05S	5т/2кг	- взвешивание как небольших, так и длиномерных автомобилей;	509 470
			- взвешивание поколёсно, поосно и/или массы всего автомобиля;	
			- объединение до 6-ти платформ в одну весовую систему;	
			- влаго- и виброзащищённость весовой системы;	
			- встроенный ЖК индикатор (25 мм)	
			- объединение до 6 платформ в одну весовую систему	
			- питание: аккумуляторы разм. АА	
			- возможность подключения принтера	
			- взвешивающая платформа 536 x 458 x 60 мм	
Тип	Модель	НПВ/ дискрет-ть	Основные характеристики	Цена, тенге
	RW-10S	10т/5кг	- взвешивающая платформа 536 x 458 x 60 мм	534 230
	RW-05L	5т/2кг	- взвешивающая платформа 566 x 718 x 60 мм	566 090
	RW-10L	10т/5кг	- взвешивающая платформа 566 x 718 x 60 мм	578 630

Примечание: Наименьший предел взвешивания для весов среднего класса = 20 x Д (дискретность)

Торговый Дом "КАНАР" в г. Алматы

ул. Шарипова, дом 34а
угол ул. Казыбек би (бывш.
Мечникова-Советская)
тел./факс.: 8 (727) 266-95-63

WWW.KANAR.KZ
E-mail: sales@kanar.kz
region@kanar.kz

Сервис-Центр "КАНАР"
тел.: 8 (727) 266-83-43
Горячая линия:
+7-701 3148019

Мы заботимся о Вашем бизнесе и процветании!

